ESD MANUALNY STÓŁ ROBOCZY TYP L 1200 MM

*Stół z pełnym wyposażeniem -
opcja rozszerzenia o dodatkowe akcesoria

DOSTĘPNE RODZAJE BLATU

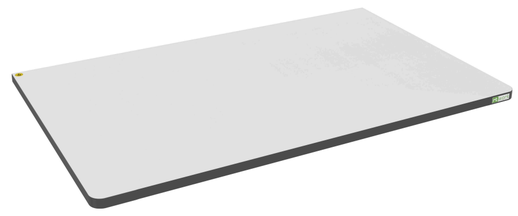

BLAT PROSTOKĄTNY

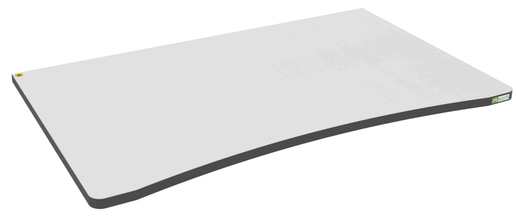

BLAT ERGONOMICZNY

DOSTĘPNE MODELE
(według rozmiaru)

RT-L/M/ESD/120/70

RT-L/M/ESD/120/70/E

1200 x 700 MM

RT-L/M/ESD/120/80

RT-L/M/ESD/120/80/E

1200 x 800 MM

RT-L/M/ESD/120/90

RT-L/M/ESD/120/90/E

1200 x 900 MM

+48 518 633 620

export@rtwork.pl | info@robtools.pl

www.rtwork-esd.com | www.robtools.pl

ESD MANUALNY STÓŁ ROBOCZY TYP L 1200 MM

Blat prostokątny	**RT-L/M/ESD/120/70**	**RT-L/M/ESD/120/80**	**RT-L/M/ESD/120/90**
Blat ergonomiczny	**RT-L/M/ESD/120/70/E**	**RT-L/M/ESD/120/80/E**	**RT-L/M/ESD/120/90/E**

Typ regulacji wysokości (mm)	MANUALNA 50 MM SKOKOWA
Zakres regulacji wysokości (mm)	750 - 1100
Szerokość (mm)	1200

Głębokość (mm)	700	800	900
Waga (kg)	44	47	50

Nośność (kg)	300
Wymiary profili (mm)	40 x 40 x 1,5 | 60 x 40 x 1,5
Grubość blachy - panel dolny (mm)	1,50
Grubość blachy mocowania blatu (mm)	1,50
Grubość blachy mocowania nadstawki (mm)	2,00
Kolor	RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY)
Materiał ramy stołu	STAL KONSTRUKCYJNA
Blat	BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm
Możliwość wyboru akcesoriów	TAK
Rodzaj stóp	SAMOPOZIOMUJĄCE
Rezystancja do uziemienia - blat (Ohm)	$10^4 – 10^8$
Rezystancja do uziemienia - rama (Ohm)	$10^4 – 10^8$
Zgodność z normami	ANSI/ESD S.20.20.2021, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

+48 518 633 620
export@rtwork.pl | info@robtools.pl
www.rtwork-esd.com | www.robtools.pl