# ESD MANUALNY STÓŁ ROBOCZY TYP L 1800 MM

*Stół z pełnym wyposażeniem -
opcja rozszerzenia o dodatkowe akcesoria

## DOSTĘPNE RODZAJE BLATU

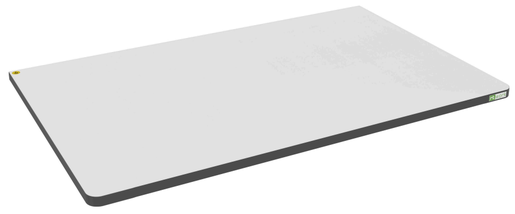

**BLAT PROSTOKĄTNY**

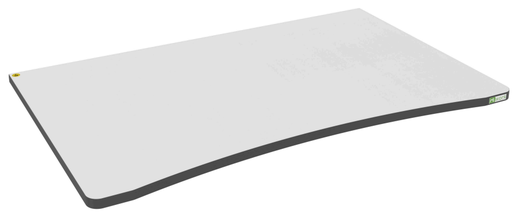

**BLAT ERGONOMICZNY**

## DOSTĘPNE MODELE
**(według rozmiaru)**

**RT-L/M/ESD/180/70**

**RT-L/M/ESD/180/70/E**

1800 x 700 MM

**RT-L/M/ESD/180/80**

**RT-L/M/ESD/180/80/E**

1800 x 800 MM

**RT-L/M/ESD/180/90**

**RT-L/M/ESD/180/90/E**

1800 x 900 MM

+48 518 633 620

export@rtwork.pl | info@robtools.pl

www.rtwork-esd.com | www.robtools.pl

# ESD MANUALNY STÓŁ ROBOCZY TYP L 1800 MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blat prostokątny | **RT-L/M/ESD/180/70** | **RT-L/M/ESD/180/80** | **RT-L/M/ESD/180/90** |
| Blat ergonomiczny | **RT-L/M/ESD/180/70/E** | **RT-L/M/ESD/180/80/E** | **RT-L/M/ESD/180/90/E** |

| | |
|---|---|
| Typ regulacji wysokości (mm) | MANUALNA 50 MM SKOKOWA |
| Zakres regulacji wysokości (mm) | 750 - 1100 |
| Szerokość (mm) | 1800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość (mm) | 700 | 800 | 900 |
| Waga (kg) | 56 | 59 | 62 |

| | |
|---|---|
| Nośność (kg) | 300 |
| Wymiary profili (mm) | 40 x 40 x 1,5 \| 60 x 40 x 1,5 |
| Grubość blachy - panel dolny (mm) | 1,50 |
| Grubość blachy mocowania blatu (mm) | 1,50 |
| Grubość blachy mocowania nadstawki (mm) | 2,00 |
| Kolor | RAL 7035 (JASNY SZARY)<br>RAL 9005 (CZARNY) |
| Materiał ramy stołu | STAL KONSTRUKCYJNA |
| Blat | BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm |
| Możliwość wyboru akcesoriów | TAK |
| Rodzaj stóp | SAMOPOZIOMUJĄCE |
| Rezystancja do uziemienia - blat (Ohm) | $10^4 – 10^8$ |
| Rezystancja do uziemienia - rama (Ohm) | $10^4 – 10^8$ |
| Zgodność z normami | ANSI/ESD S.20.20.2021, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 |

+48 518 633 620
export@rtwork.pl | info@robtools.pl
www.rtwork-esd.com | www.robtools.pl